


Taktgesteuertes

Vereinzeln und Zuführen

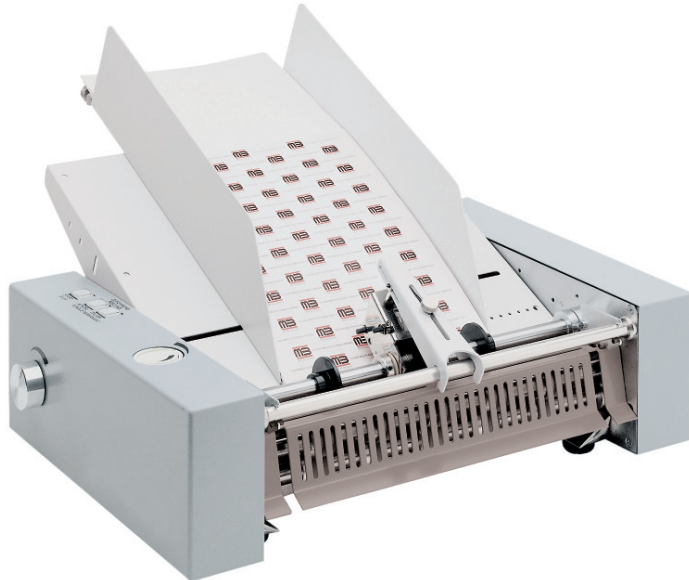

>> Vorteile auf einem Blick

- Große Flexibilität
- Einfache Bedienung
- Geräusch- und verschleißarmer Antrieb
- Elektronische Drehzahlregelung
- Verschleiß- und wartungsarme Vereinzelungsrollen aus Polyurethan

multifeed 3602

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei unterschiedlichsten Anforderungen sind die Stärke dieses Anlegers. Er vereinzelt Dündruckpapier ebenso wie Briefbogen, Kuverts, Etiketten, Karten, gefaltete Karten und Kartonzuschnitte. Ob zum automatischen Einschießen von Beilagen in vorbeilaufende Kartons, Behälter im Taktzyklus eines Fließbandes oder als Anleger einer Verpackungsanlage - schnelles und sicheres Zuführen ist durch multifeed 3602 stets gewährleistet. Eine serienmäßige vorhandene Anschlussstelle für Fremdimpulse ermöglicht die Synchronisation des Arbeitstaktes der Basismaschine mit dem Vereinzelungstakt des Anlegers.

Arbeitsgeschwindigkeit und Materialstärke sind stufenlos verstellbar. Die Vereinzelung des Arbeitsgutes erfolgt nach dem Friktionsprinzip von der Oberseite eines aufgefächert aufgelegten Papierstapels, wodurch ein Nachlegen während des Maschinenlaufes möglich ist.



Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Bedienelemente

Technische Daten:

Planoformate:	max: 360 x 450 mm min: 50 x 50 mm
Verarbeitungsgut:	25 g/m ² - Karton von 3 mm
Geschwindigkeit:	15.000 Bogen/h
Stapelkapazität:	1.000 Bogen (A4, 80g/m ²)
Elektrische Anschlusswerte:	230 V / 50 Hz

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

